



ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

DRATMF / DRATMFU



DRATMFU




MATERIAŁ

- stal ocynkowana
- aluminium
- uszczelka gumowa EPDM (DRATMFU)


OPIS

- do łączenia skrzynki rozprężnej z kanałem wentylacyjnym
- wykonanie w wersji mufowej (DRATMF)
- wykonanie w wersji nypłowej z uszczelką (DRATMFU)

DRATMF

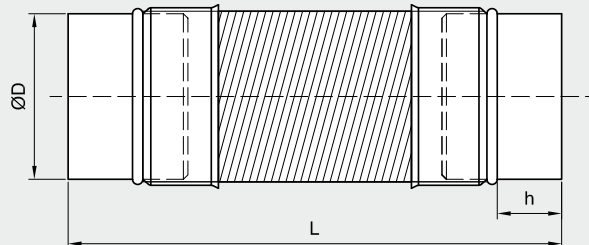

DRATMFU

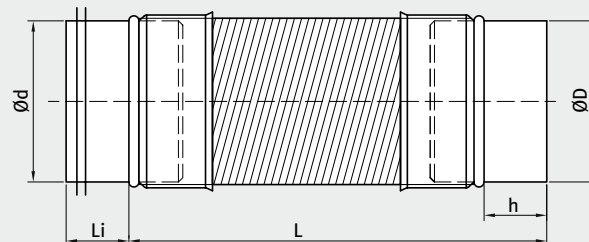

Standardowe długości łączników:
L = 500, 1000, 1500 (mm)



Średnica ØD (mm)	h (mm)	L = 500 mm		L = 1000 mm		L = 1500 mm	
		Ilość (szt./opak.)	Opak.	Ilość (szt./opak.)	Opak.	Ilość (szt./opak.)	Opak.
80	40	21	P12	16	P12	16	P6
100	40	14	P12	32	P4	21	P4
125	40	21	P6	22	P4	14	P4
160	40	18	P4	12	P4	17	P2
200	40	12	P4	18	P2	12	P2
250	60	12	P2	24	P1	12	P1
315	60	14	P1	13	P1	7	P1

Z - informacja na zapytanie